


Terminal para el Control de Accesos mediante reconocimiento facial

MIX-671A1

Producto:

- Pantalla de 7" y una resolución de 600*1024.
- Autenticación por reconocimiento facial.
- Control de temperatura facial.
- Alternativamente, y como medio de identificación, los Usuarios pueden utilizar Acreditaciones 'DESFire' y/o Acreditaciones 'Qtag_C' para Smartphone (Android) en formato fS=3 o en formato fS=4 o en formato fS=5 o Acreditaciones 'MIFARE' con formato fS=3 o fS=4 y/o códigos QR.
- Sólo es compatible con los programas de aplicación de Qontinuum.
- El soporte metálico que se entrega permite que pueda ser fijado en una superficie vertical (una pared, etc.), pero sólo si puede ser agujereada para pasar el mazo de cables (en caso contrario hay que considerar el uso de una base a la que atornillar el Terminal y que permita la conexión de un tubo pasacables).
- El Terminal puede ser instalado tanto en interiores como en exteriores (IP65), pero sin incidencia directa de luz sobre las cámaras.

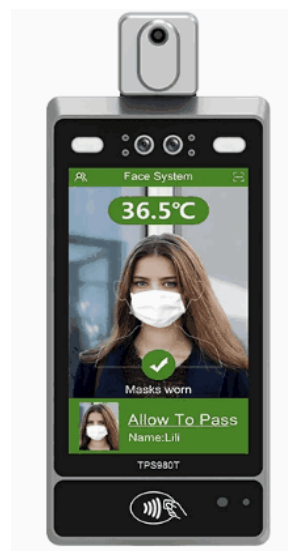

Dimensiones y condiciones:

- Ancho = 127 mm.
- Alto = 258 mm.
- Fondo = 23,2 mm.
- Temperatura : entre -20 y +55 grados C.

Alimentación y Conexión:

- La alimentación sólo puede ser directa por medio de la fuente adjunta (12 Vcc / 2A).
- La conectividad es por Ethernet (según la norma IEEE 802.3y) pero también dispone de conectividad WiFi (según la norma IEEE 802.11), pudiendo ser utilizada cualquiera de ellas en función de las necesidades de la Instalación.

Características operativas:

- Funcionamiento totalmente autónomo (aunque es posible funcionar en modo supervisado).
- Opera como *Cliente* de un 'Servidor VirGO'.
- Admite más de 10.000 fotografías (con un tamaño máximo de 50 KB por cada una).
- Permite el uso de mascarilla (por debajo de la nariz).
- Admite el uso de Acreditaciones dotadas con código QR (orientado a los Visitantes).
- Admite operativas para el Control de Presencia.
- Circunstancialmente, es posible inhibir el uso de la autenticación por reconocimiento facial.
- Circunstancialmente, es posible inhibir el uso del control de temperatura facial.
- Actuación directa sobre un mecanismo eléctrico de apertura de puerta, barrera o torno de paso.

Debido al continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

Ficha técnica actualizada el 7-9-2022
www.qontinuum-plus.es

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001 e ISO 14001. Certificados Bureau Veritas Certification: ES046718-1 y ES046719-1
© Qontinuum Plus, S.L.

